


	0.25mm素線、0.9mm心線用	ドロップ用		コード用	
型番	FAST(N)-SC-SM-UNI/00-BL/BL	FAST(N)-SC-SM-025/GT	FAST(N)-SC-SM-APC-25/GT	FAST(N)-SC-SM-09/CO	FAST(N)-SC-SM-APC-09/CO
コネクタタイプ	SC	SC(青)	SC(緑)	SC(青)	SC(緑)
フェルール研磨方法	SPC	SPC	APC	SPC	APC
接続損失(対マスク)	平均0.5dB以下	平均0.5dB以下	平均0.6dB以下	平均0.5dB以下	平均0.6dB以下
反射減衰量	40dB以上	40dB以上	50dB以上	40dB以上	50dB以上
ファイバ引留力	3N以下	—		20N以下	
納入単位	コネクタ本体(ドロップ用—外被把持部材、コード用—ブーツ含む)10個、その他				

### 光コネクタクリーナー

光コネクタの光ファイバ端面に付着した油脂や粉塵の清掃がワンプッシュで可能なクリーナーです。付属のキャップを使い分けることで、アダプタ内部のフェルール端面の清掃が可能です。

#### ● 単心コネクタ用 (SC,FC,ST,FA/FASコネクタ及びMU,LCコネクタ用)

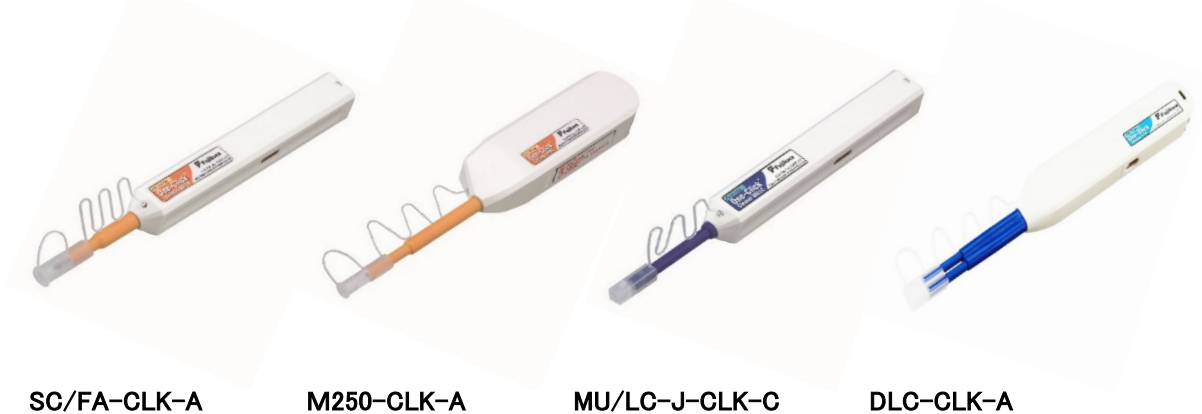

SC/FA-CLK-A


M250-CLK-A

MU/LC-J-CLK-C

DLC-CLK-A

製品名	One-Click Cleaner SC-FA	One-Click Cleaner M250	One-Click Cleaner MU/LC-J	One-Click Cleaner D-LC
項目 \ 型番	SC/FA-CLK-A	M250-CLK-A	MU/LC-J-CLK-C	DLC-CLK-A (D-LCコネクタ専用)
適用コネクタ	SC,FC,ST,FA/FAS		MU,LC	
適用研磨方式	SPC,AdPC,UPC,APC		SPC,UPC	
クリーニング回数	500回以上			

#### ● 多心コネクタ用 (MPOコネクタ及びMTRJコネク)

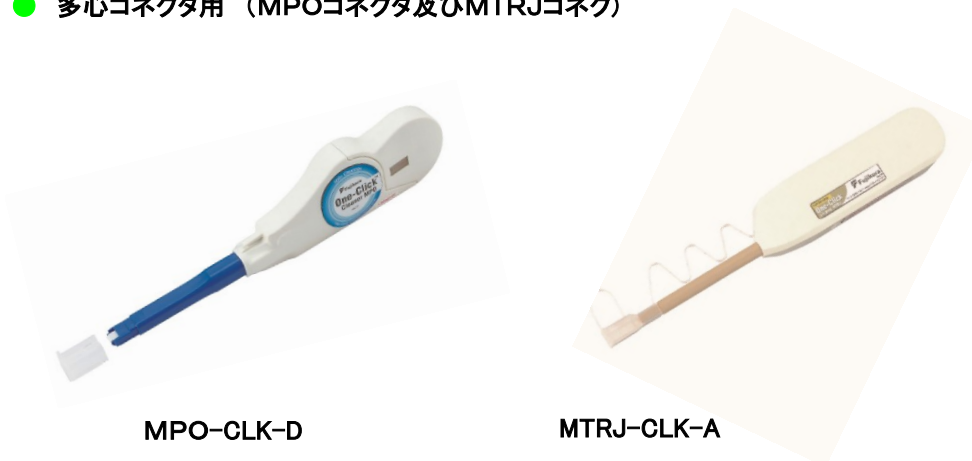

MPO-CLK-D

MTRJ-CLK-A

製品名	One-Click-Cleaner MPO	One-Click-Cleaner MTRJ
項目 \ 型番	MPO-CLK-D	MTRJ-CLK-A
適用コネクタ	MPO	MTRJ
適用研磨方式	PC,APC	
クリーニング回数	500回以上	